




Fiche technique :

MT 420 H




Capacités		Métrique	Impérial
Capacité max.	Q	2000 kg	4409 lbs
Hauteur de levage max.	h3	4.35 m	14 ft 3 in
Déport Maximal	l4	2.65 m	8 ft 8 in
Force d'arrachement au godet		1886 daN	1886 daN
Poids et dimensions			
Longueur hors tout au tablier	l11	3.64 m	11 ft 11 in
Largeur hors tout	b1	1.49 m	4 ft 11 in
Hauteur hors tout	h17	1.97 m	6 ft 6 in
Empattement	y	2.13 m	7 ft
Centre de garde au sol	m4	0.24 m	9 in
Largeur hors tout cabine	b4	0.79 m	2 ft 7 in
Angle de cavage	a4	12 °	12 °
Angle de déversement	a5	116 °	116 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	2.98 m	9 ft 9 in
Poids à vide (avec fourches)		4190 kg	9237 lbs
Type de roues		Pneumatique	Pneumatique
Pneus standards		Camso 12-16.5 12PR SKS 532	Camso 12-16.5 12PR SKS 532
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm	47.244 in x 4.921 in x 1.772 in
Performances			
Levage		5 s	5 s
Descente		3.5 s	3.5 s
Sortie de télescope		4.8 s	4.8 s
Rentrée de télescope		3 s	3 s
Cavage		3.3 s	3.3 s
Déversement		2.7 s	2.7 s
Moteur			
Marque du moteur		Kubota	Kubota
Norme moteur		Stage V	Stage V
Modèle du moteur		2607-CR-E5	2607-CR-E5
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 2615 cm³	4 - 159.58 in³
Puissance du moteur I.C. - Puissance (kW)		57 Hp / 42 kW	57 Hp / 42 kW
Couple max. / Régime moteur		174 Nm @ 1600 tr/min	174 Nm @ 1600 tr/min
Effort de traction en charge		2850 daN	2850 daN
Transmission			
Type de transmission		Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2	2 / 2
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		24.9 km/h	15.5 mph
Frein de parking		Frein négatif automatique	Frein négatif automatique
Frein de service		Frein à disques sur l'arbre de cardan	Frein à disques sur l'arbre de cardan
Fabricant de pont		Dana	Dana
Hydraulique			
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage	Pompe à engrenage
Débit hydraulique / Pression Hydraulique		77.4 l/min / 235 Bar	77.4 l/min / 16 PSI
Capacités des réservoirs			
Huile moteur		10.2 l	2.24 gal
Huile hydraulique		70 l	15.4 gal
Réservoir à carburant		60 l	13.2 gal
Bruit et vibration			
Bruit au poste de conduite (LpA)		76 dB(A)	76 dB(A)
Bruit à l'environnement (LwA)		104 dB(A)	104 dB(A)
Vibration sur l'ensemble mains/bras		2.5 Nm	8.2 ft/s
Divers			
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2	2 / 2
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2	2 / 2
Sécurité / Sécurité homologation cabine		Standard EN 15000 / Cabine ROPS - FOPS Niveau 1	Standard EN 15000 / Cabine ROPS - FOPS Niveau 1
Commandes		JSM	JSM


Schémas d'encombrement

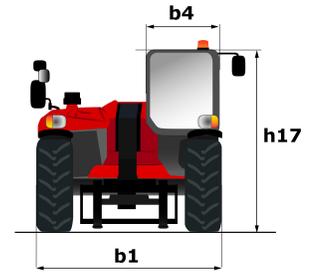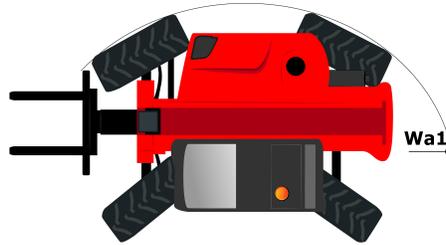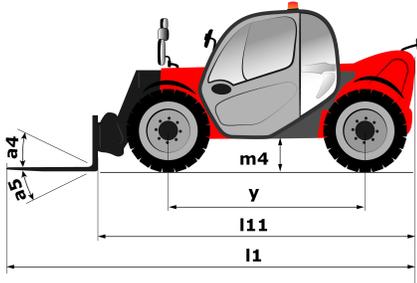

Abaques

Machine sur pneus avec fourches

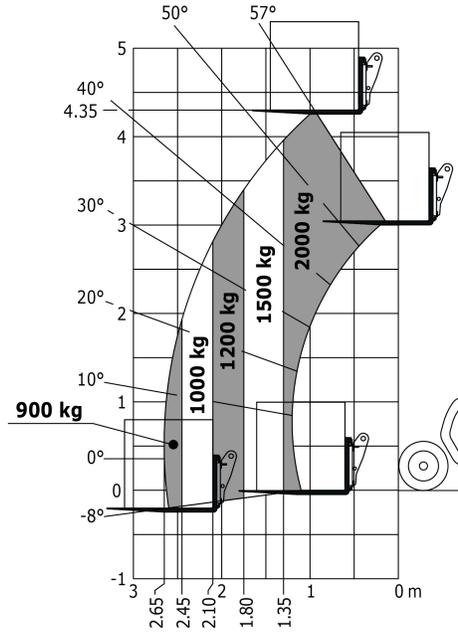

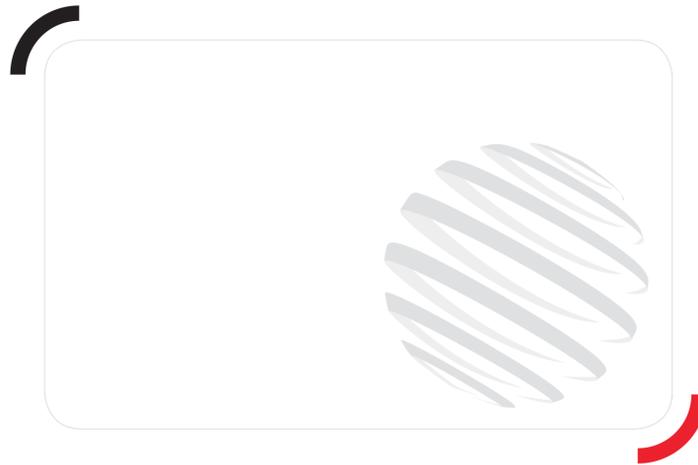

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes